






Edit Static IP A80 & A920


Καταχώρηση Static IP Android POS A80 1.1

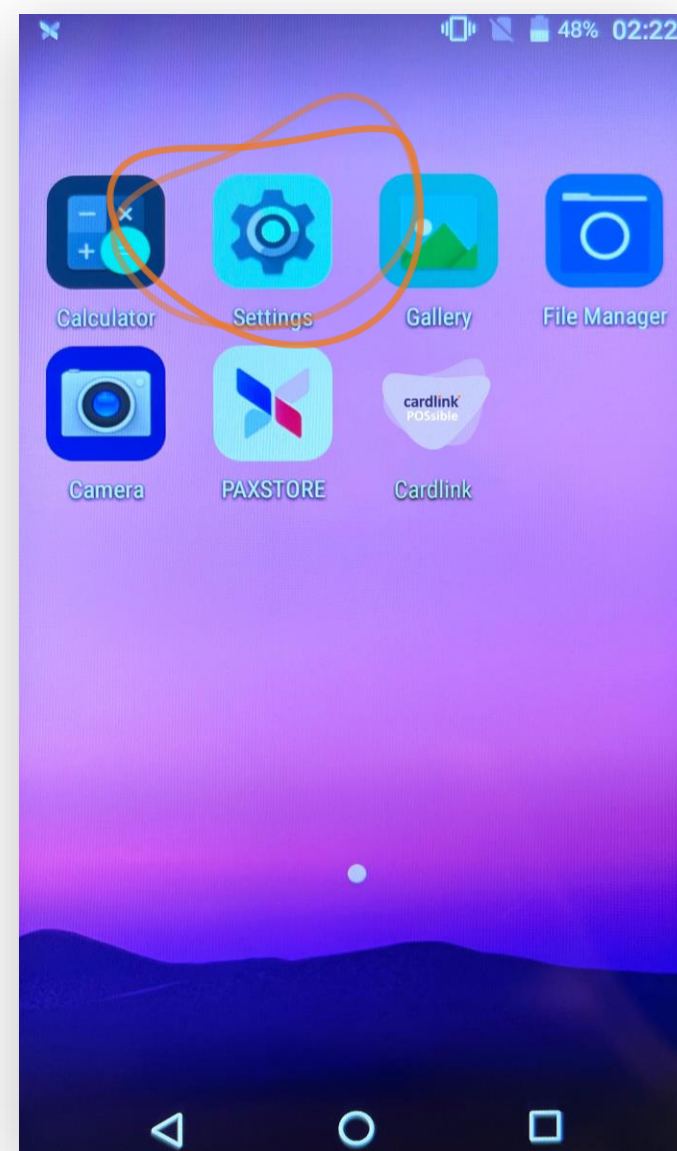

1. Επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) από την αρχική οθόνη.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό **9876**. Αν δεν τον δεχτεί, πληκτρολογήστε **pax9876@@** και πατήστε **Enter**.
3. Επιλέξτε **Ethernet**.
4. Σύρετε την οθόνη προς τα κάτω και επιλέξτε **Ethernet Configuration**.
5. Σύρετε την οθόνη προς τα κάτω και επιλέξτε **IP Settings Static**.
6. Σύρετε την οθόνη προς τα κάτω, καταχωρήστε **IP, MASK, GATEWAY** και πατήστε **Save**.

Καταχώρηση Static IP Android POS A920 1.2

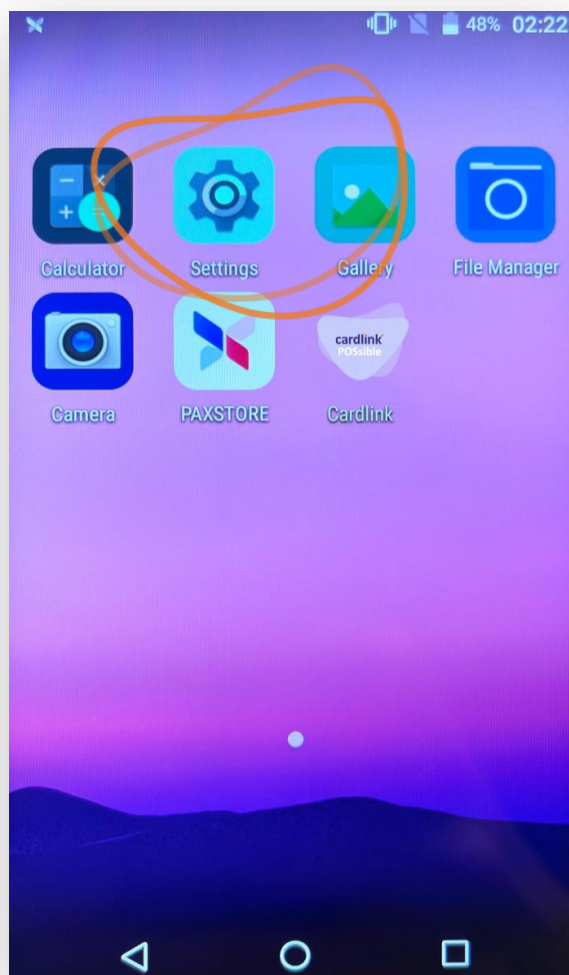

1. Επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) από την αρχική οθόνη. 
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό **9876**. Αν δεν τον δεχτεί, πληκτρολογήστε **rax9876@@** και πατήστε **Enter**.
3. Επιλέξτε **Wi-Fi**
4. Επιλέξτε το δίκτυο που έχετε συνδεθεί και πατήστε επάνω του παρατεταμένα.
5. Επιλέξτε **Modify network**.
6. Σύρετε την οθόνη προς τα κάτω και επιλέξτε **IP Settings Static**
7. Σύρετε την οθόνη προς τα κάτω, καταχωρήστε IP, MASK, GATEWAY και πατήστε **Save**.



**Edit Static IP
Verifone
Vx520**

Καταχώρηση Static IP Verifone Vx520

2



1. Μπείτε στο system menu του τερματικού πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα **F2 και F4**.
2. Πληκτρολογήστε το password **12345** και πατήστε Enter ↵
3. Επιλέξτε **1 Edit parameters** και πατήστε Enter ↵
4. Στο Group ID: **1** και πατήστε Enter ↵
5. Πληκτρολογήστε πάλι το password **12345** και πατήστε Enter ↵
6. Στο **Config.sys** και πατήστε Enter ↵
7. Στη συνέχεια πατήστε διαδοχικά το πλήκτρο Enter ↵ μέχρι να εμφανιστεί η παράμετρος **VCSIP**.
8. Πατήστε **3 Edit** και καταχωρήστε **Static IP** π.χ. *192.168.1.4*
Προσοχή: Για να εμφανιστεί η τελεία ανάμεσα από τους αριθμούς πατήστε το **1** και μετά το πλήκτρο **ALPHA** που βρίσκετε πάνω από το **2**.
9. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ενημερώσετε και τις παραμέτρους **VCSMASK** και **VCSGWAY**
10. Αφού ολοκληρώσετε τις παραπάνω ενέργειες πατήστε **Cancel** επιλέξτε **3 Restart**.



**Edit Static IP
Ingenico ICT 220
& WL220**

Καταχώρηση Static IP Ingenico ICT 220 & WI220 WIFI

3



1. Πατήστε το πλήκτρο με την **τελεία** (κωδικός: **13001300**) και πατήστε **Enter** ↵
2. Επιλέξτε **Telium Manager**
3. Επιλέξτε **Initialization**
4. Επιλέξτε **Hardware**
5. Επιλέξτε **Ethernet Setup**
6. Επιλέξτε **Boot Proto**
7. Επιλέξτε **Static Address** και εισαγάγετε την IP Address και πατήστε **Enter** ↵
8. Επιλέξτε **Subnet Mask** και εισαγάγετε την Subnet Mask και πατήστε **Enter** ↵
9. Επιλέξτε **Gateway** και εισαγάγετε την Gateway και πατήστε **Enter** ↵
10. Για να ολοκληρώσετε την διαδικασία πατήστε **Save**.

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ SOCIAL MEDIA



cardlink
aWorldlinebrand
δουλεύει **για σένα**

cardlink.gr